

Jeziorany, dnia 24.09.2019r.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
**na zadanie pn.**  
**B. PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH**  
**O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ**  
**NA TERENIE GMINY JEZIORANY**

**WARUNKI OGÓLNE**

1. Termin realizacji:
  - rozpoczęcie robót: listopad 2019r.
  - zakończenie robót: 30 lipca 2020r.
2. Przebudowa będzie realizowana na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, rysunkiem poglądowym, przedmiarem robót oraz zgodnie ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę i zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi z którą krzyżuje się przebudowywana droga.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drodze i ograniczenia utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.
5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zatwierdzenia ich przez właściwe organy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.
7. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić wejście w pas drogowy drogi powiatowej i wojewódzkiej z właściwym zarządcą drogi zgodnie z warunkami wydanymi przez tego zarządcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów stałej organizacji ruchu oraz zatwierdzenia ich przez właściwe organy.
9. Odbiór robót następuje po zgłoszeniu zakończenia robót i przekazaniu dokumentacji powykonawczej zawierającej:
  - atesty i deklaracje na zastosowane materiały budowlane,
  - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu inwestycji,
  - geodezyjną mapę powykonawczą z oświadczeniem geodety o złożeniu jej do właściwego ośrodka geodezji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odzyskanego z rozbiórki drogi kamienia polnego na wskazane przez inwestora miejsce.

## 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłokowo

### 1.1. Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tłokowo na działkach nr 270/2, nr 111/2, nr 271, 104/12 w gminie Jeziorany. Odcinek objęty przebudową stanowi droga wewnętrzna (niepubliczna). Jest to droga o szerokości 4 – 7 m o nawierzchni z kruszywa budowlanego oraz bruku kamiennego. Pobocza gruntowe szer. 0,5 m. Brak rowów ziemnych. Szerokość pasa drogowego wynosi: 6,0 - 18,0 m. Droga przebiega przez tereny rolne i zabudowane (zabudowa jednorodzinna zagrodowa). W działce drogowej zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kabel telekomunikacyjny. Droga wewnętrzna łączy się z drogą powiatową Nr 1422N Bisztynek – Franknowo – Jeziorany (3 punkty drogi).



*Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach Nr 270/2, nr 111/2, Nr 271, Nr 104/12 obr. Tłokowo”*

## **1.2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia**

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wraz z pobocznymi w granicach pasa drogowego.

Szczegółowy zakres opracowania obrazuje „rysunek poglądowy” rys. nr B.1.2.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej polega na zmianie nawierzchni z kruszywa budowlanego i bruku kamiennego na nawierzchnię z kostki betonowej, wbudowaniu krawężników betonowych najazdowych, wyprofilowanie poboczy o szer. 0,5 – 1,0 m z tłuczni kamiennego, remoncie istniejących sieci wod – kan (w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach). Odwodnienie drogi powierzchniowe. W związku z inwestycją nie planuje się wycinki drzew.

Do dokumentacji nie załącza się uzgodnień z gestorami sieci ponieważ w ramach inwestycji nie dojdzie do żadnej kolizji, wykopy będą wykonywane płycej, niż posadowienie istniejącej infrastruktury.

Połączenia drogi gminnej z drogą powiatową 1422N Bisztynek – Franknowo – Jeziorany należy wykonać zgodnie z pozwoleniami Powiatowej Służby Drogowej (decyzja nr 41/PIZ/2019 z dnia 17 lipca 2019r., decyzja nr 42/PIZ/2019 z dnia 17 lipca 2019r., decyzja nr 44/PIZ/2019 z dnia 17 lipca 2019r.).

### **1.3. Zakres robót:**

1. Wytyczenie drogi
2. Wykorytowanie podłoża na głębokość 43 cm wraz z demontażem bruku kamiennego.
3. Remont istniejących sieci wod-kan. (w uzgodnieniu z ZWiK w Jezioranach).
4. Obsypka wykonanych urządzeń wraz z zagęszczeniem.
5. Równanie i profilowanie podłoża.
6. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 0-2, grubości po zagęszczeniu 10 cm.
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63, grubości po zagęszczeniu 25cm.
8. Wbudowanie krawężników betonowych najazdowych.
9. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr. 5cm.
10. Ułożenie nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m z kostki betonowej.
11. Wykonanie korytek ściekowych poprzez obniżenie kostek betonowych w jezdni przy krawężniku.
12. Zasypanie ułożonej nawierzchni piaskiem w celu wypełnienia spoin.
13. Montaż oznakowania zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

## 14. Uporządkowanie terenu.

Gabaryty drogi po przebudowie:

- długość 400 mb ,
- szerokość 5,0 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pobocza szer. 0,5 – 1,0 m

### 1.4. Szczegółowy zakres robót do pkt. 1 zawarty jest:

- w przedmiarze robót: zał. nr B.1.1
- w rysunku pogładowym: zał. nr B. 1.2
- w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnieniu z zarządcą drogi wyższej kategorii: zał. nr B.1.3

---

## 2. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 274/2, obręb Tłokowo

### 2.1. Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tłokowo na działce nr 274/2 w gminie Jeziorany. Odcinek objęty przebudową stanowi droga wewnętrzna (niepubliczna). Jest to droga o szerokości 3 – 4 m o nawierzchni z kruszywa budowlanego oraz bruku kamiennego. Pobocza gruntowe szer. 0,5 m. Brak rowów ziemnych. Szerokość pasa drogowego wynosi: 5,0 - 10,0 m. Droga przebiega przez tereny rolne i zabudowane (zabudowa jednorodzinna zagrodowa). W działce drogowej zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kabel energetyczny i telekomunikacyjny. Droga wewnętrzna łączy się z drogą powiatową Nr 1422N Bisztynek – Franknowo – Jeziorany.



*Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 274/2 obręb Tłokowo”*

## **2.2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia**

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wraz z poboczami w granicach pasa drogowego.

Szczegółowy zakres opracowania obrazuje „rysunek poglądowy” rys. nr B.2.2.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej polega na zmianie nawierzchni z kruszywa budowlanego i bruku kamiennego na nawierzchnię z kostki betonowej, wbudowaniu krawężników betonowych najazdowych, wyprofilowanie poboczy o szer. 0,5 – 1,0 m z tłucznia kamiennego, remoncie istniejących sieci wod – kan (w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach). Odwodnienie drogi powierzchniowe. W związku z inwestycją nie planuje się wycinki drzew.

Do dokumentacji nie załącza się uzgodnień z gestorami sieci ponieważ w ramach inwestycji nie dojdzie do żadnej kolizji, wykopy będą wykonywane płycej, niż posadowienie istniejącej infrastruktury.

Połączenie drogi gminnej z drogą powiatową 1422N Bisztynek – Franknowo – Jeziorany zostanie wykonane na granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną o nawierzchni gruntowej został wykonany w latach ubiegłych w ramach przebudowy drogi powiatowej.

### **2.3. Zakres robót:**

1. Wytyczenie drogi
15. Wykorytowanie podłoża na głębokość 43 cm wraz z demontażem bruku kamiennego.
2. Remont istniejących sieci wod-kan. (w uzgodnieniu z ZWiK w Jezioranach).
3. Obsypka wykonanych urządzeń wraz z zagęszczeniem.
4. Równanie i profilowanie podłoża.
5. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 0-2, grubości po zagęszczeniu 10 cm.
6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 , grubości po zagęszczeniu 25cm.
7. Wbudowanie krawężników betonowych najazdowych.
8. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr. 5cm.
9. Ułożenie nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m z kostki betonowej.
10. Wykonanie korytek ściekowych poprzez obniżenie kostek betonowych w jezdni przy krawężniku.
11. Zasypanie ułożonej nawierzchni piaskiem w celu wypełnienia spoin.
12. Montaż oznakowania zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
13. Uporządkowanie terenu.

Gabaryty drogi po przebudowie:

- długość 540 mb ,
- szerokość 5,0 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pobocza szer. 0,5 – 1,0 m


### **2.4. Szczegółowy zakres robót do pkt. 2 zawarty jest:**

- w przedmiarze robót: zał. nr B.2.1
- w rysunku pogładowym: zał. nr B.2.2
- w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnieniu z zarządcą drogi wyższej kategorii: zał. nr B.2.3

### **3. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 157, obręb Kikity**

#### **3.1. Ogólna charakterystyka obiektu**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kikity na działce nr 157 w gminie Jeziorany. Odcinek objęty przebudową stanowi droga wewnętrzna (niepubliczna). Jest to droga o szerokości 3 – 6 m o nawierzchni z kruszywa budowlanego oraz bruku kamiennego. Pobocza gruntowe szer. 0,5 m. Brak rowów ziemnych. Szerokość pasa drogowego wynosi: 7,0 - 14,0 m. Droga przebiega przez tereny rolne i zabudowane (zabudowa jednorodzinna zagrodowa). W działce drogowej zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kabel energetyczny i telekomunikacyjny. Droga wewnętrzna łączy się z drogą wojewódzką Nr 593.

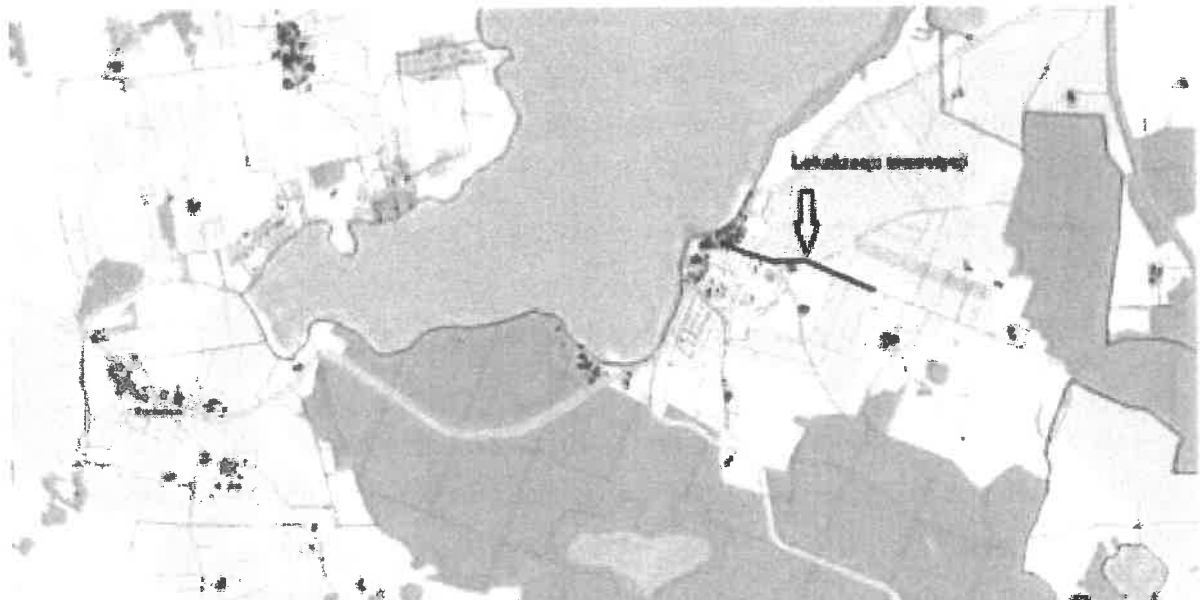

*Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 157 obręb Kikity”*

#### **3.2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia**

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wraz z poboczami w granicach pasa drogowego.

Szczegółowy zakres opracowania obrazuje „rysunek poglądowy” rys. nr B.3.2.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej polega na zmianie nawierzchni z kruszywa budowlanego i bruku kamiennego na nawierzchnię z kostki betonowej, wbudowaniu krawężników betonowych najazdowych, wyprofilowanie poboczy o szer. 0,5 – 1,0 m z tłuczni kamiennego, remoncie istniejących sieci wod – kan (w uzgodnieniu z Zakładem

Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach). Odwodnienie drogi powierzchniowe. W związku z inwestycją nie planuje się wycinki drzew.

Do dokumentacji nie załącza się uzgodnień z gestorami sieci ponieważ w ramach inwestycji nie dojdzie do żadnej kolizji, wykopy będą wykonywane płyciej, niż posadowienie istniejącej infrastruktury.

Połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 593 (zjazd publiczny) należy wykonać zgodnie z pozwoleniem administratora DW nr 593 (decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich Nr ZDW.TD/5330/510/2019 z dnia 20.08.2019r.)

### **3.3. Zakres robót:**

1. Wytyczenie drogi
2. Wykorytowanie podłoża na głębokość 43 cm wraz z demontażem bruku kamiennego.
3. Remont istniejących sieci wod-kan. (w uzgodnieniu z ZWiK w Jezioranach).
4. Obsypka wykonanych urządzeń wraz z zagęszczeniem.
5. Równanie i profilowanie podłoża.
6. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 0-2, grubości po zagęszczeniu 10 cm.
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 , grubości po zagęszczeniu 25cm.
8. Wbudowanie krawężników betonowych najazdowych.
9. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr. 5cm.
10. Ułożenie nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m z kostki betonowej.
11. Wykonanie korytek ściekowych poprzez obniżenie kostek betonowych w jezdni przy krawężniku.
12. Zasypanie ułożonej nawierzchni piaskiem w celu wypełnienia spoin.
13. Montaż oznakowania zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
14. Uporządkowanie terenu.

Gabaryty drogi po przebudowie:

- długość 950 mb ,
- szerokość 5,0 m
- nawierzchnia z kostki betonowej

### **3.4. Szczegółowy zakres robót do pkt. 3 zawarty jest:**

- w przedmiarze robót: zał. nr B.3.1



- w rysunku poglądowym: zał. nr B.3.2
- w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnieniu z zarządcą drogi wyższej kategorii: zał. nr B.3.3

---

#### **4. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 162, obręb Kikity**

##### **4.1. Ogólna charakterystyka obiektu**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kikity na działce nr 162 w gminie Jeziorany. Odcinek objęty przebudową stanowi droga wewnętrzna (niepubliczna). Jest to droga o szerokości 4 – 5 m o nawierzchni z kruszywa budowlanego oraz bruku kamiennego. Pobocza gruntowe szer. 0,5 m. Brak rowów ziemnych i odwodnienia drogi. Szerokość pasa drogowego wynosi: 6,0 - 7,0 m. Droga przebiega przez tereny rolne i zabudowane (zabudowa jednorodzinna zagrodowa). W działce drogowej zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kabel energetyczny i telekomunikacyjny. Droga wewnętrzna łączy się z drogą wojewódzką Nr 593.



*Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 162 obręb Kikity”*

## **4.2. Opis wykonania przedmiotu zamówienia**

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wraz z poboczami w granicach pasa drogowego.

Szczegółowy zakres opracowania obrazuje „rysunek poglądowy” rys. nr B.4.2.

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej polega na zmianie nawierzchni z kruszywa budowlanego i bruku kamiennego na nawierzchnię z kostki betonowej, wbudowaniu krawężników betonowych najazdowych, wyprofilowanie poboczy o szer. 0,5 – 1,0 m z tłucznia kamiennego, remoncie istniejących sieci wod – kan (w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach). Odwodnienie drogi powierzchniowe. W związku z inwestycją nie planuje się wycinki drzew.

Do dokumentacji nie załącza się uzgodnień z gestorami sieci ponieważ w ramach inwestycji nie dojdzie do żadnej kolizji, wykopy będą wykonywane płycej, niż posadowienie istniejącej infrastruktury.

Połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 593 (zjazd publiczny) należy wykonać zgodnie z pozwoleniem administratora DW nr 593 (decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich Nr ZDW.TD/5330/511-1/2019 z dnia 20.08.2019r.)

### **4.3.Zakres robót:**

1. Wytczenie drogi
2. Wykorytowanie podłoża na głębokość 43 cm wraz z demontażem bruku kamiennego.
3. Remont istniejących sieci wod-kan. (w uzgodnieniu z ZWiK w Jezioranach).
4. Obsypka wykonanych urządzeń wraz z zagęszczeniem.
5. Równanie i profilowanie podłoża.
6. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 0-2, grubości po zagęszczeniu 10 cm.
7. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63, grubości po zagęszczeniu 25cm.
8. Wbudowanie krawężników betonowych najazdowych.
9. Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr. 5cm.
10. Ułożenie nawierzchni jezdni o szer. 5,0 m z kostki betonowej.
11. Wykonanie korytek ściekowych poprzez obniżenie kostek betonowych w jezdni przy krawężniku.
12. Zasypanie ułożonej nawierzchni piaskiem w celu wypełnienia spoin.
13. Montaż oznakowania zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
14. Uporządkowanie terenu.

Gabaryty drogi po przebudowie:

- długość 250 mb ,
- szerokość 5,0 m
- nawierzchnia z kostki betonowej

**4.4. Szczegółowy zakres robót do pkt. 4 zawarty jest:**

- w przedmiarze robót: zał. nr B.4.1
  - w rysunku poglądowym: zał. nr B.4.2
  - w zaświadczeniu o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych oraz uzgodnieniu z zarządcą drogi wyższej kategorii: zał. nr B.4.3
- .....

Zatwierdził:

Z up. BURMISTRZA  
*Wł. Daliga*  
Władysław Daliga  
Z-ca Burmistrza

Opracowanie:


Wanda Sienkiewicz  
Ewelina Fiedorowicz

**Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 157 obręb Kikity”**






**Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 162 obręb Kikity”**

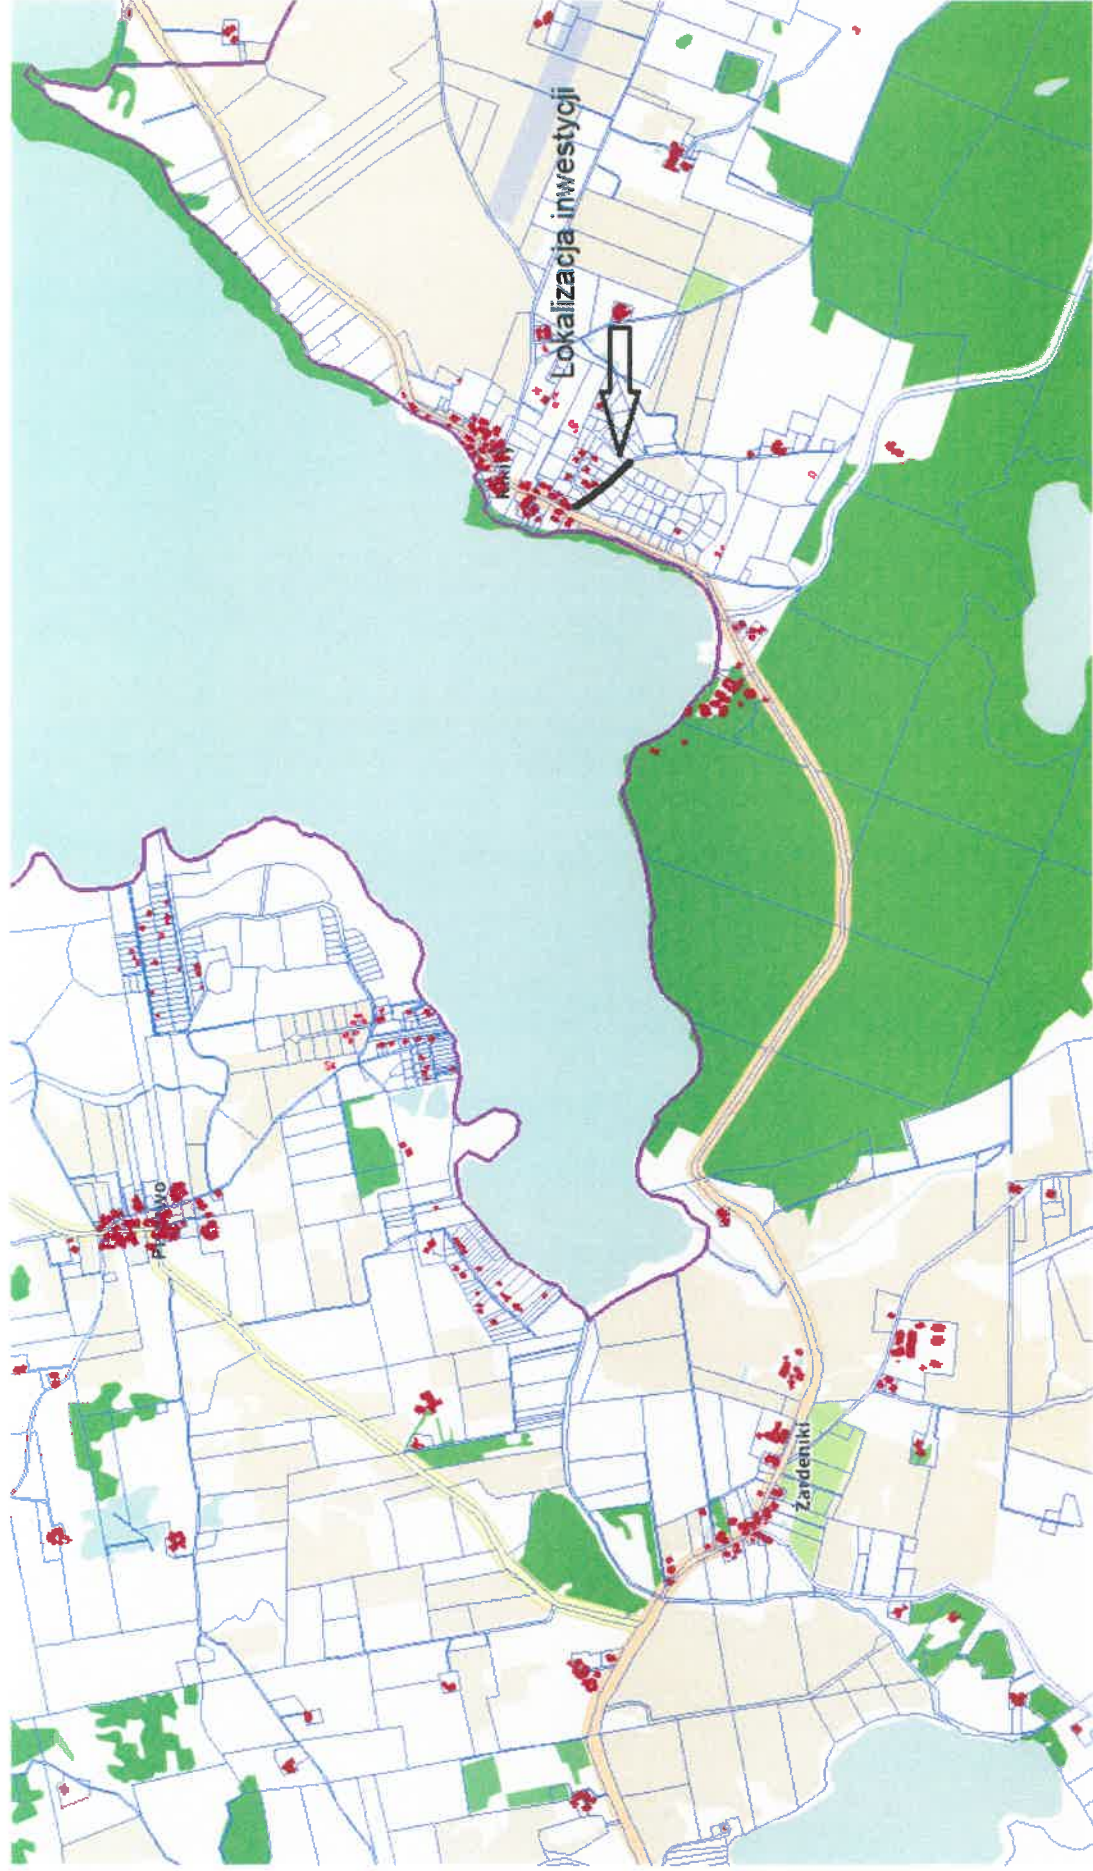

**Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 274/2 obręb Tłokowo**

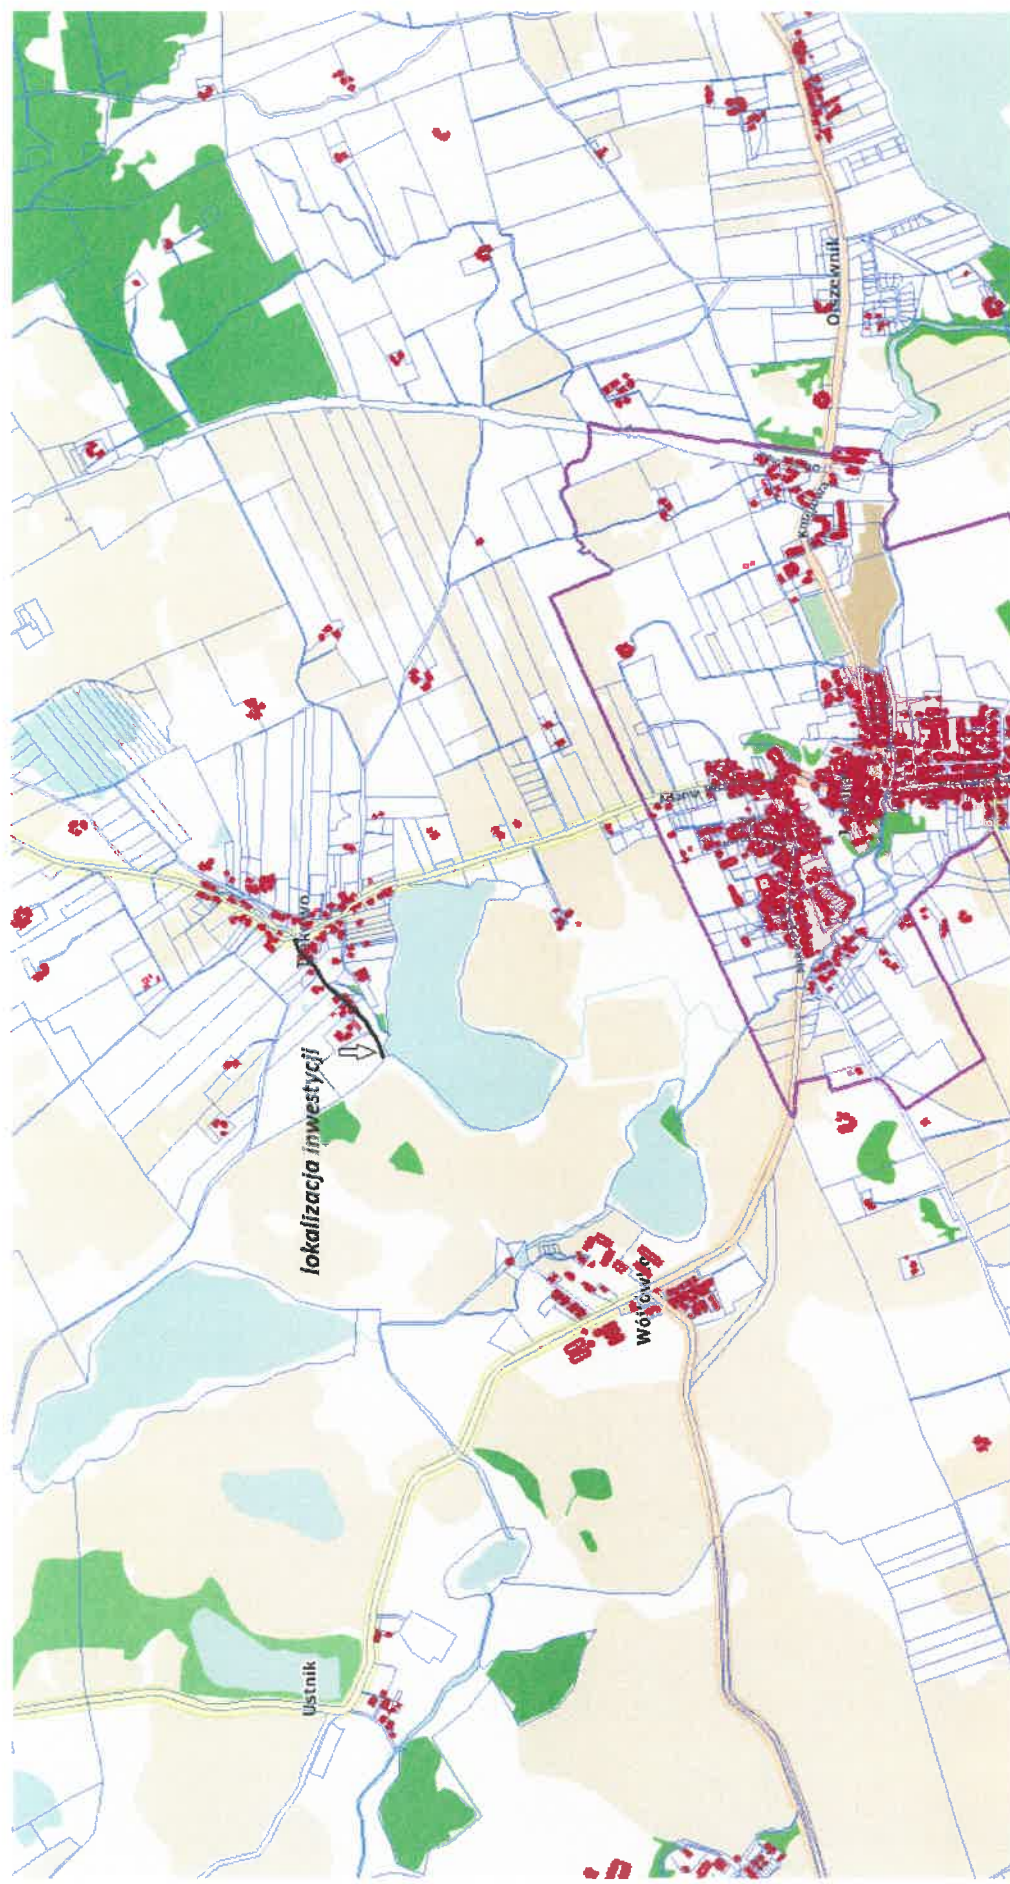



**Lokalizacja inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach Nr 270/2, nr 111/2, Nr 271, Nr 104/12 obr. Tłokowo”**

