



Przedmiar

Remont dróg gminnych ul. Kasprowicza 163515N oraz Osiedle Robotnicze I
163509N

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Przedmiar
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,356
2		roboty ziemne		
1.2	KNCK-1 0704-01	roboty rozbiórkowe nawierzchni polbruk z spaleowaniem i transportem na terenie miasta Jeziorany	m2	2057
1.3	KNCK-1 0704-01	rozbiórka krawężników wraz z spaleowaniem i transportem na terenie miasta Jeziorany	mb	768
2.1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	1499,85
2.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2	2115
2.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna gr 20cm	m2	2115
2.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2115
2.6	KNR 2-31 0105-06	podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3cm	m2	2115
3		kanalizacja deszczowa		
3.1		regulacja pionowa studni	szt	6
3.2	KNR 9-20 0108-01	remont istniejących sieci wraz z wymiana kratek burzowych	mb	702
3.3	KNR 218 108/5	wymiana istniejącej sieci wodociągowej ø150 (kosztyniekwalifikowalne)	mb	361
3.4	KNR 218 108/5	wymiana istniejącej sieci wodociągowej ø32 - przyłącza (koszty niekwalifikowalne)	mb	193,5
3.5	KNR 9-20 0108-01	wymiana istniejących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (koszty niekwalifikowalne)	mb	120
4		roboty nawierzchniowe		
4.1	KNR 2-31 0404-04	wbudowanie krawężników granitowych najazdowych na ławie betonowej	mb	780
4.3	KNR 2-31 0205-01	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr 8cm	m2	2115
5		roboty wykończeniowe		
4.1	KNR 2-01 0510-01	Uprzątniecie i zagospodarowanie terenu po wykonanych robotach	m2	780
5.2		Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - znaki małe zgodnie z PSOR	sz	4
5.3		Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	4
6		pozostałe		
6.1		geodezyjna mapa powykonawcza	szt	1
6.2		tablica informacyjna 150 x 90 cm	szt	2

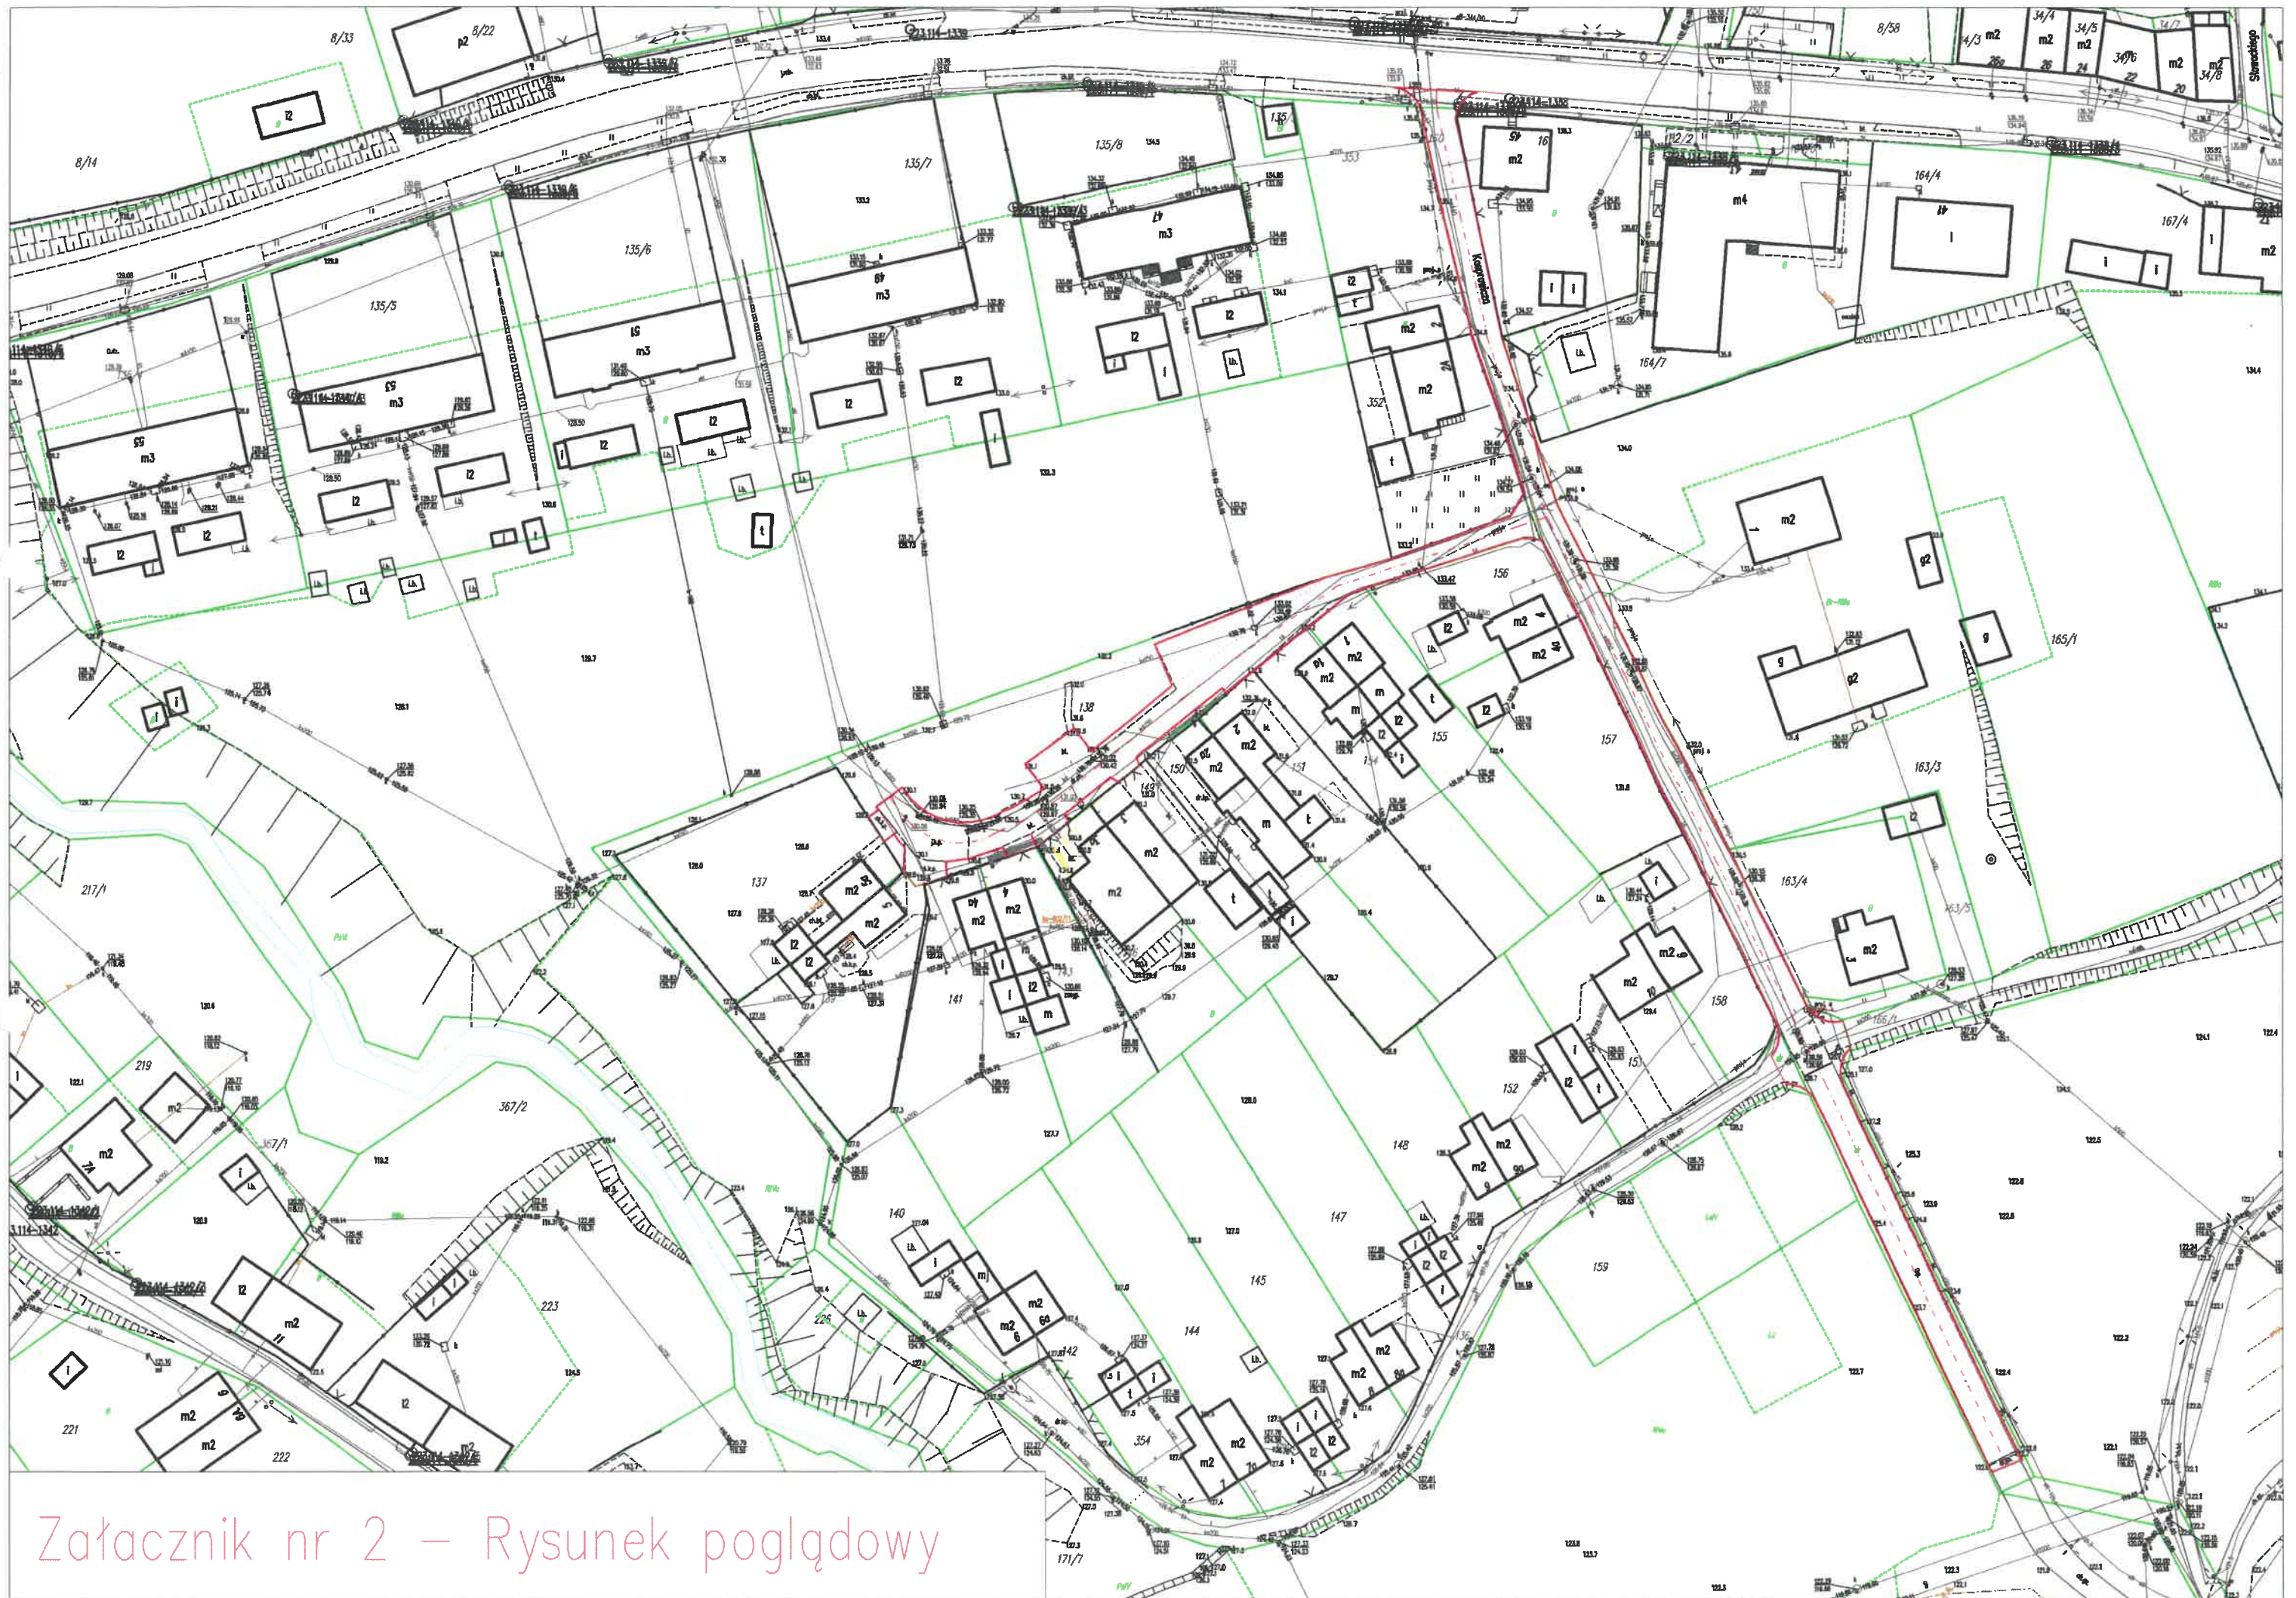

Załącznik nr 2 – Rysunek poglądowy

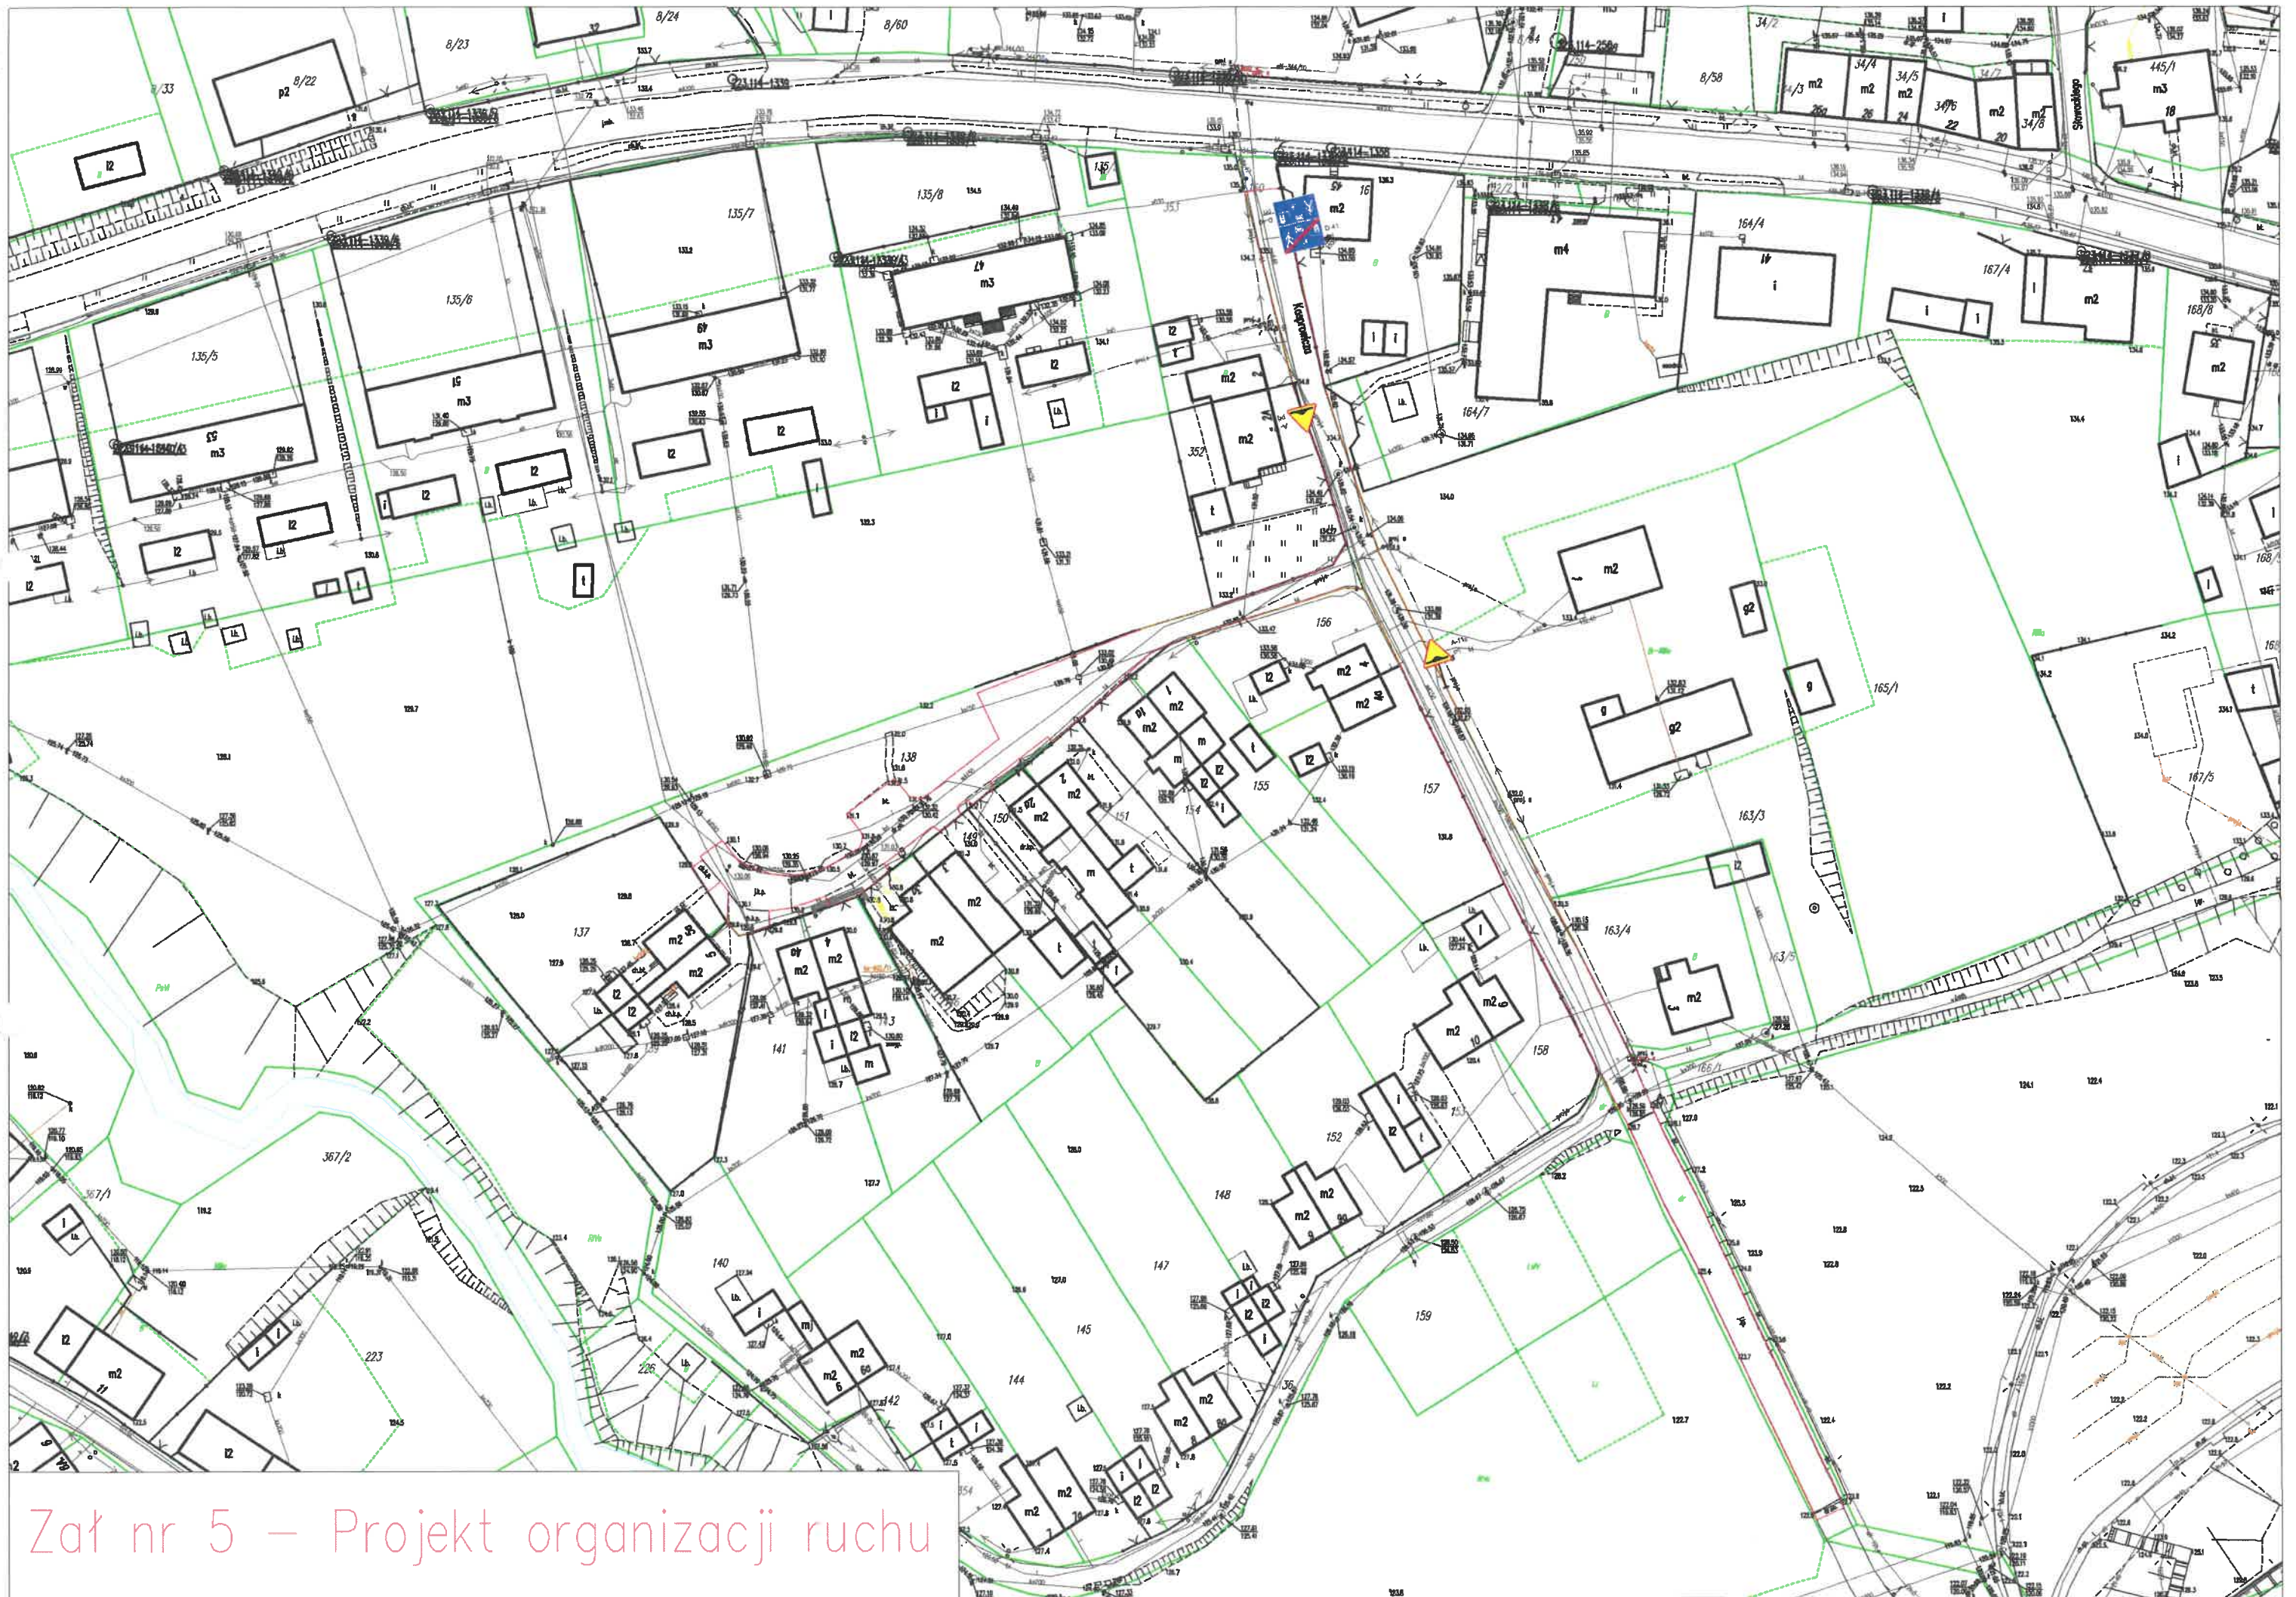

Zał nr 5 – Projekt organizacji ruchu



STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wydział Budownictwa i Inwestycji

BI-II.6743.9.22.2019.IP4

Olsztyn, 21 sierpnia 2019 r.

Gmina Jeziorany
Plac Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 20.08.2019 r. Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego, występującego w imieniu Gminy Jeziorany, dotyczącego zamiaru remontu ul. Kasprowicza (163515 N) i ul. Osiedle Robotnicze (163509 N) na dz. nr 160, 138, obr. Jeziorany, m. Jeziorany, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 30 ust. 1 pkt 2a, ppkt.a oraz ust. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Ponadto należy przestrzegać zasad przepisów bhp.

Po wybudowaniu, zgodnie z art.43 ust.1 ustawy Prawo budowlane, zobowiązuje się zgłaszającego do sporządzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego, który należy przekazać do Wydziału Geodezji, Pl. Bema 5, 10 – 516 Olsztyn.

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

Ireneusz Piłkowski
Główny specjalista w Wydziale
Budownictwa i Inwestycji

Otrzymują:

1. Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany;
2. PINB w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, 10-219 Olsztyn;
3. Aa.

L.dz. 10804/2019

Sprawę prowadzi: Ireneusz Piłkowski, tel. 89 523 28 73, p. 229.

Zał. nr 4

Przekrój

